

CEMBRIT Polska

System dachowy EuroFala

Cennik 2022

Spis treści

Płyta falista W130-9	2	Akcesoria do płyt W177-6,5	6
Akcesoria do płyt W130-9	3	Quick fix do płyty W177-6,5	7
Paleta kolorów płyt	3	Akcesoria wykończeniowe	8
Quick fix do płyty W130-9	4	Akcesoria uszczelniające	11
Płyta falista W177-6,5	5	Akcesoria wentylacyjne	11
Paleta kolorów płyt	5		



Płyta falista W130-9



mm



szt.

m²m²

kg

PLN/m²

PLN/szt.

Płyta falista standardowa W130-9



naturalna szara cementowa

Wymiary	Ilość na palecie	Waga	Waga	Waga	PLN/m ²	PLN/szt.
625×1150	200	0,72	0,49	8,5	38,77	27,91
1250×1150	100	1,44	1,14	16,9	40,64	58,51
1875×1150	75	2,16	1,79	25,3		87,78
2500×1150	50	2,88	2,44	33,7		117,04

malowana z palety kolorów

625×1150	200	0,72	0,49	8,5	47,81	34,42
1250×1150	100	1,44	1,14	16,9	51,41	74,02
1875×1150	75	2,16	1,79	25,3		111,05
2500×1150	50	2,88	2,44	33,7		148,06

Płyta falista NO/WO W130-9



naturalna szara cementowa

625×1150	200	0,72	0,49	8,3	39,42	28,38
1250×1150	100	1,44	1,14	16,6	41,84	60,23
1875×1150	75	2,16	1,79	25,1		90,37
2500×1150	50	2,88	2,44	33,5		120,47

malowana z palety kolorów

625×1150	200	0,72	0,49	8,3	49,71	35,79
1250×1150	100	1,44	1,14	16,6	52,92	76,21
1875×1150	75	2,16	1,79	25,1		114,29
2500×1150	50	2,88	2,44	33,5		152,41

Płyta falista świetlikowa Eurolux PVC W130-9



mleczna

1250×1120	wg zamów.	1,40	1,14	2	60,20	84,28
1875×1120	wg zamów.	2,10	1,79	3		126,40
2500×1120	wg zamów.	2,80	2,44	4		168,55

przezroczysta

1250×1120	wg zamów.	1,40	1,14	2	60,20	84,28
1875×1120	wg zamów.	2,10	1,79	3		126,40
2500×1120	wg zamów.	2,80	2,44	4		168,55



wymiary



ilość na palecie



powierzchnia płyty












efektywna powierzchnia krycia











waga


Akcesoria do płyt W130-9

	 mm	 kolor	 szt.	PLN/szt.
Podkładka pod płytę świetlikową W130-9				
	30×30×30	przezroczysta	–	3,73
Uszczelka falista do płyty W130-9				
	20×35×1170	grafitowy	1	6,67
Długość uszczelnienia: 1,17 mb/szt.				
Kominiek wentylacyjny sanitarny HV 110 do płyt W130-9				
	–	grafitowy	–	388,80
	Powierzchnia wentylowana: 90 cm ²			
	Kąt nachylenia dachu: od 12° do 50°			
	Na indywidualne zamówienie			
	–	szary, ceglasty	–	388,80
Czas dostawy: 				
Dodatkowa opłata przy zamówieniu poniżej 20 szt.			270,00	
Kominiek do wentylacji pokrycia dachowego LV 200/160 do płyt W130-9				
	–	grafitowy	–	268,88
	Powierzchnia wentylacji: 200 cm ²			
	Na indywidualne zamówienie			
	–	szary, ceglasty	–	268,88
	Czas dostawy: 			
Dodatkowa opłata przy zamówieniu poniżej 20 szt.			270,00	

Paleta kolorów płyt

 ceglasty	 czerwony	 brązowy	 czerwono-brązowy
 czarny	 grafitowy	 naturalny szary cementowy	 zielony

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

 wymiary kolor ilość na palecie

Quick fix do płyty W130-9



mm



kolor



szt.

PLN/kpl.

Wkręt do drewna ze skrzydełkami 110/6,4



110 Ø6,4	metaliczny	100	170,37
Do konstrukcji drewnianej			
Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM			
Zużycie: od 2 do 4 kpl./m ²			

Wkręt do drewna ze skrzydełkami, kwasoodporny 100/6,5

100 Ø6,5	metaliczny	100	348,14
Do konstrukcji drewnianej, kwasoodporny			
Podkładka ze stali kwasoodpornej, podkładka EPDM			
Zużycie: od 2 do 4 kpl./m ²			

Wkręt do drewna ze skrzydełkami lakierowany 110/6,4

110 Ø6,4	z palety kolorów	100	192,58
Do konstrukcji drewnianej, lakierowany			
Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM			
Zużycie: od 2 do 4 kpl./m ²			

Wkręt do stali ze skrzydełkami 90/6,3

90 Ø6,3	metaliczny	100	192,58
Do konstrukcji stalowej			
Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM			
Zużycie: od 2 do 4 kpl./m ²			

Wkręt do stali ze skrzydełkami, lakierowany 90/6,3

90 Ø6,3	z palety kolorów	100	266,65
Do konstrukcji stalowej, lakierowany			
Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM			
Zużycie: od 2 do 4 kpl./m ²			



wymiary



kolor



ilość na palecie

Płyta falista W177-6,5



mm



szt.

m²m²

kg

PLN/m²

PLN/szt.

Płyta falista standardowa W177-6,5



naturalna szara cementowa

625×1095	200	0,68	0,5	9,0	45,36	30,83
1250×1095	65	1,37	1,15	18,1	45,23	61,96

malowana z palety kolorów

625×1095	200	0,68	0,5	9,0	58,94	40,07
1250×1095	65	1,37	1,15	18,1	58,67	80,38

Płyta falista NO/WO W177-6,5



naturalna szara cementowa

625×1095	200	0,68	0,5	8,1	45,43	30,89
----------	-----	------	-----	-----	-------	-------

malowana z palety kolorów

625×1095	200	0,68	0,5	8,1	58,63	39,88
----------	-----	------	-----	-----	-------	-------

Płyta falista świetlikowa Eurolux PVC W177-6,5



przezroczysta

1250×1097	wg zamów.	1,37	1,15	2	60,20	82,47
-----------	-----------	------	------	---	-------	-------

Paleta kolorów płyt




ceglasty



czerwony



brązowy




czerwono-brązowy



czarny



grafitowy



naturalny szary cementowy



zielony

Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.



wymiary



ilość na palecie



powierzchnia płyty









efektywna powierzchnia krycia



waga

Akcesoria do płyt W177-6,5

	 mm	 kolor	 szt.	PLN/szt.
Podkładka pod płytę świetlikową W177-6,5				
	51×30×30	przezroczysta	–	7,33
Uszczelka falista do płyty W177-6,5				
	20×58×1060	grafitowy	1	16,29
Długość uszczelnienia: 1,06 mb/szt.				
Kominek wentylacyjny sanitarny HV 110 do płyt W177-6,5				
	Na indywidualne zamówienie			412,43
	–	grafitowy	–	
	Powierzchnia wentylacji: 90 cm ²			
	Kąt nachylenia dachu: od 12° do 50°			
	Czas dostawy: 			
Dodatkowa opłata przy zamówieniu poniżej 20 szt.				270,00
Kominek do wentylacji pokrycia dachowego LV 200/160 do płyt W177-6,5				
	Na indywidualne zamówienie			285,24
	–	grafitowy	–	
	Powierzchnia wentylowana: 200 cm ²			
	Czas dostawy: 			
	Dodatkowa opłata przy zamówieniu poniżej 20 szt.			

 wymiary kolor ilość na palecie

Quick fix do płyty W177-6,5



mm



kolor



szt.

PLN/kpl.

Wkręt do drewna ze skrzydełkami 130/6,4



130 Ø6,4	metaliczny	100	185,17
Do konstrukcji drewnianej			
Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM			
Zużycie: od 2 do 4 kpl./m ²			

Wkręt do drewna ze skrzydełkami, lakierowany 130/6,4

130 Ø6,4	z palety kolorów	100	207,39
Do konstrukcji drewnianej, lakierowany			
Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM			
Zużycie: od 2 do 4 kpl./m ²			

Wkręt do stali ze skrzydełkami 110/6,3

110 Ø6,3	metaliczny	100	207,39
Do konstrukcji stalowej			
Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM			
Zużycie: od 2 do 4 kpl./m ²			

Wkręt do stali ze skrzydełkami, lakierowany 110/6,3

110 Ø6,3	z palety kolorów	100	281,47
Do konstrukcji stalowej, lakierowany			
Podkładka ze stali nierdzewnej, podkładka EPDM			
Zużycie: od 2 do 4 kpl./m ²			

wymiary

kolor

ilość na palecie

Akcesoria wykończeniowe



mm



szt.



mb



kg

PLN/szt.

Wiatrownica

	naturalna szara cementowa				
	1200×300×300	50	1,1	7,4	47,54
	malowana z palety kolorów				
	1200×300×300	50	1,1	7,4	54,07
	naturalna szara cementowa				
	1200×240×240	50	1,1	5,9	37,73
	malowana z palety kolorów				
	1200×240×240	50	1,1	5,9	43,29
	naturalna szara cementowa				
	1250×200×200	25	1,1	5,2	40,82
	1875×200×200	25	1,73	7,8	61,08
	2500×200×200	25	2,35	10,3	81,51
	malowana z palety kolorów				
	1250×200×200	25	1,1	5,2	65,66
	1875×200×200	25	1,73	7,8	98,49
	2500×200×200	25	2,35	10,3	131,49

Wiatrownica szczytowa lewa

	naturalna szara cementowa				
	625×161×242	wg zamówienia	0,475	2,34	33,64
	malowana z palety kolorów				
	625×161×242	wg zamówienia	0,475	2,34	41,16

Wiatrownica szczytowa prawa

	naturalna szara cementowa				
	625×161×242	wg zamówienia	0,475	2,34	33,64
	malowana z palety kolorów				
	625×161×242	wg zamówienia	0,475	2,34	41,16

wymiary

ilość na palecie

efektywna długość krycia

waga

Akcesoria wykończeniowe



mm



szt.



mb



kąt



kg

PLN/szt.

Gąsior kątowy

	naturalna szara cementowa					
	1200×300×300	50	1,1	10°-60° (co 5°)	7,4	47,54
	malowana z palety kolorów					
	1200×300×300	50	1,1	10°-60° (co 5°)	7,4	54,07

Gąsior kątowy

	naturalna szara cementowa					
	1200×240×240	50	1,1	10°-60° (co 5°)	5,9	37,73
	malowana z palety kolorów					
	1200×240×240	50	1,1	10°-60° (co 5°)	5,9	43,29

Gąsior zawiasowy płaski

	naturalna szara cementowa					
	1170×350×350	15 kpl.	1,07	–	12,6	97,33
	malowana z palety kolorów					
	1170×350×350	15 kpl.	1,07	–	12,6	157,10

Gąsior dylatacyjny

	naturalna szara cementowa					
	2400×300	25	2,25	–	8,9	65,34
	malowana z palety kolorów					
	2400×300	25	2,25	–	8,9	80,34

wymiary

ilość na palecie

efektywna długość krycia

kąt podstawy do ramienia

waga

Akcesoria wykończeniowe



mm



szt.



mb



kg

PLN/szt.

Gąsior stożkowy

	naturalny szary cementowy				
	450×231/255	wg zamówienia	0,35	1,86	21,24
	malowany z palety kolorów				
	450×231/255	wg zamówienia	0,35	1,86	27,43

Gąsior stożkowy początkowy

	naturalny szary cementowy				
	450×231/254	wg zamówienia	0,35	1,94	31,68
	malowany z palety kolorów				
	450×231/254	wg zamówienia	0,35	1,94	37,41

Zamknięcie początkowe gąsiora stożkowego

	naturalny szary cementowy				
	235×238/254	wg zamówienia	–	0,3	10,63
	malowany z palety kolorów				
	235×238/254	wg zamówienia	–	0,3	14,22

Zamknięcie końcowe gąsiora stożkowego

	naturalny szary cementowy				
	220×215	wg zamówienia	–	0,3	10,33
	malowany z palety kolorów				
	220×215	wg zamówienia	–	0,3	13,07

Trójnik do gąsiora stożkowego

	naturalny szary cementowy				
	340×377×137	wg zamówienia	–	1,43	75,14
	malowany z palety kolorów				
	340×377×137	wg zamówienia	–	1,43	89,84








wymiary

ilość na palecie








efektywna długość krycia


waga

Akcesoria uszczelniające


	 mm	 kolor	 szt.	PLN/szt.
Uszczelka samoprzylepna				
	5×9×15000	biały	5	77,04 / pakiet
	Zużycie: ok. 1,35 m/płytę			
Taśma kalenicowa Vent-roll				
	390×5000	czerwony, ceglasty, czerwono-brązowy, grafitowy, brązowy	1	116,36
	Zużycie: ok. 1,2 m/mb kalenicy			
Grzebień okapowy płaski				
	1000	czarny	–	3,44
	Długość zęba: 55 mm			
	Długość efektywna krycia: 1 mb/szt.			
	Czas dostawy: 			

Akcesoria wentylacyjne

	 mm	 kolor	 szt.	PLN/szt.
Reduktor do kominka HV 110 iso				
	450	–	–	223,61
	Redukcja z Ø110 mm do Ø100-70-50 mm			
	Czas dostawy: 			
Adapter do kominka HV 110				
	–	–	–	32,14
	Redukcja z Ø110 mm do Ø100 mm			
	Czas dostawy: 			

 wymiary

 kolor

 ilość na palecie

Skontaktuj się z nami:




Sławomir Kaniasty

Specjalista ds. Kluczowych Klientów
Szef Sprzedaży
Makroregion Zachód
+48 604 511 379



Adam Malarek

Szef Sprzedaży
Makroregion Wschód
+48 602 522 304

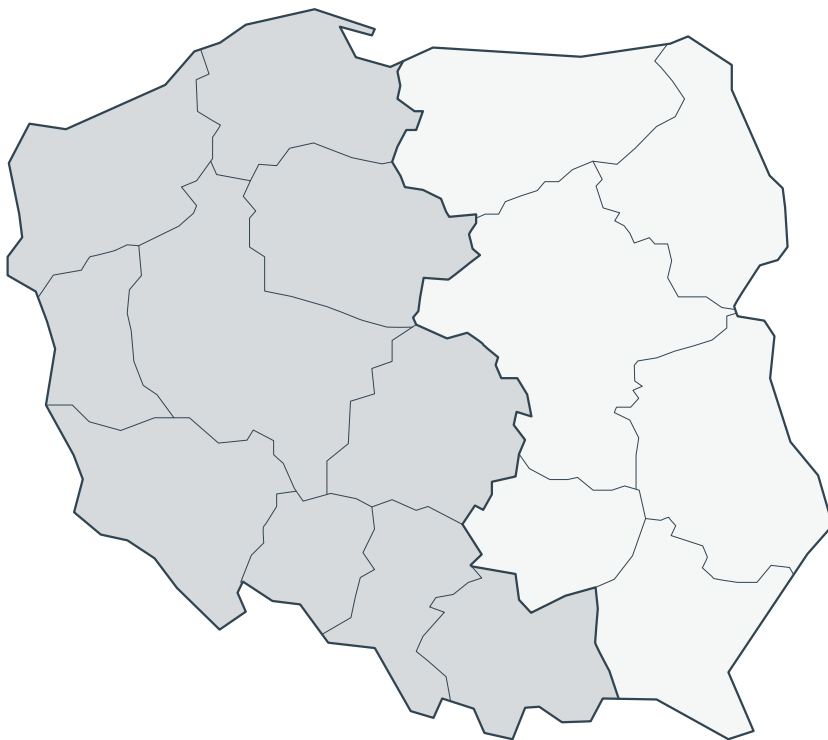

CEMBRIT Polska