CEMBRIT Polska

Cennik

Płyty Elewacyjne

Płyty Użytkowe

Płyty Wewnętrzne

Obowiązuje od 01.04.2017

wprowadzenie

cennik

Cennik obejmuje płyty elewacyjne
- Cembrit Transparent
- Cembrit Solid
- Cembrit Cover
- Cembrit Patina

Płyty użytkowe
- Cembrit Construction
- Cembrit Windstopper

Płyty wewnętrzne
- Cembrit Multi Force
- Cembrit Aqua Block

Oraz akcesoria montażowe
Ceny podane w cenniku, są cenami netto PLN.

zamówienia

Zamówienia należy kierować drogą elektroniczną na adres biuro@cembrit.pl lub bezpośrednio na adres osoby odpowiedzialnej za sprzedaż. Zmiana zamówienia dot.: zmiany rozmiaru, koloru lub ilości jest możliwa w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia i jest odpłatna za każdą zmianę. Zamówienie zostanie uznane za „zamknięte" po tygodniu od złożenia zamówienia. Po tym czasie nie są możliwe dalsze zmiany.

cena i dostawa

Ceny podane w cenniku są cenami netto i obejmują warunki płatnego transportu do 3 palet i franco od 4 pełnych palet. Produkty dostarczane są na bezpłatnych, bezzwrotnych paletach. Czas oczekiwania na standardowy produkt wynosi ok. 4 – 6 tygodni. Jednak każdorazowo należy sprawdzić dostępność produktów ze względu na utrzymywane stany magazynowe.

kolory na życzenie

Płyty elewacyjne dostępne są w bogatej łącznej ofercie 61 kolorów. Na specjalne zamówienie Cembrit Solid i Cembrit Cover mogą zostać pomalowane na wybrany kolor z 2000 barw NCS.

cięcie, wiercenie i zabezpieczanie krawędzi

Do przycinania płyt do odpowiednich wymiarów można zastosować narzędzia ręczne o wysokiej i niskiej frekwencji. Po obcięciu krawędzie należy gratować papierem ściernym oraz zaimpregnować.
Otwory wierci się na przedniej stronie płyty przy użyciu wiertła z twardego metalu przy prędkości obrotowej 1500 obr./min. Pod płytą zawsze należy umieścić warstwę wyrównawczo-izolacyjną, np. płytę wiórową, w celu uzyskania estetycznych, wywierconych otworów. Folię zabezpieczającą płyty należy usunąć tuż przed montażem.
Zaleca się natychmiastowe usunięcie z powierzchni płyt pyłu powstałego wskutek cięcia i wiercenia za pomocą szczotki lub ścierki do kurzu, w przeciwnym wypadku płyty mogą ulec uszkodzeniu. Następnie krawędzie należy zabezpieczyć bezbarwnym lakierem Cembrit Edge Sealer. Zabezpieczenia wymagają tylko płyty Transparent, Solid i Cover.

magazynowanie

Płyty Cembrit powinny być przechowywane na płaskiej, suchej i równej powierzchni. Kaptur ochronny zabezpiecza tylko przed kurzem i powinien zostać usunięty po dotarciu płyt na plac budowy lub do warsztatu. Od tego momentu palety należy trzymać pod dachem lub przykryte plandeką, pozostawiając dopływ powietrza. Płyty należy magazynować maksymalnie na 3 paletach w stosie.

wymiary płyt

Płyty elewacyjne Cembrit Transparent, Solid, Cover produkowane są w formacie produkcyjnym nieprzyciętym 1250 x 2530 mm oraz 1250 x 3070 mm z krawędziami nieszlifowanymi, przeznaczonymi do dalszego docinania (co najmniej 15 mm od każdej krawędzi) pod wymiar projektowy. Maksymalny format użytkowy po docięciu wynosi odpowiednio 1220 x 2500 mm oraz 1220 x 3040 mm. Na specjalne zamówienie dostarczane są też płyty w rozmiarze 1192 x 2500 mm oraz 1192 x 3040 mm. Pozostałe płyty elewacyjne oraz użytkowe wewnętrzne dostarczane są z równymi i przyciętymi krawędziami, gotowymi do montażu.
Zgodnie z normą płyty posiadają tolerancję grubości do 10%, szerokości ±2 mm, długość ±3 mm.

Dotyczy płyt Cembrit Transparent, Solid, Cover

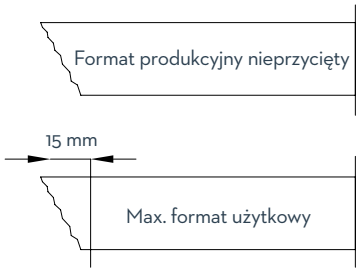

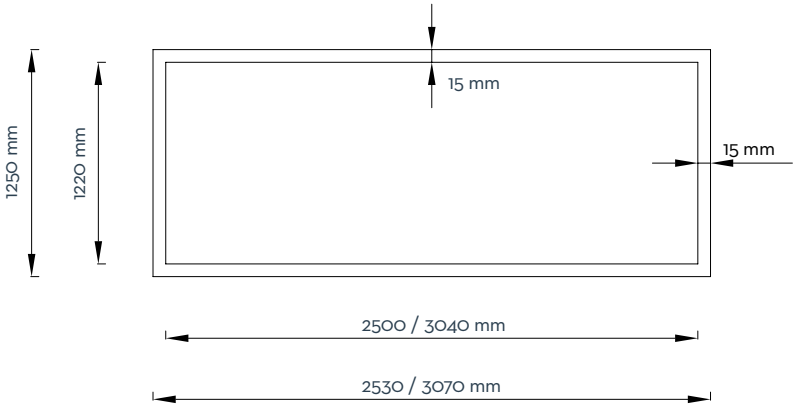

Wymiary	Grubość	Szerokość	Długość
Format produkcyjny	8 mm	1250 mm	2530 / 3070 mm
Maksymalny format użytkowy	8 mm	1220 mm	2500 / 3040 mm
Dostępny format użytkowy	8 mm	1192 mm	2500 / 3040 mm

Płyty elewacyjne

Materiał	Włókno-cement	Powłoka półtransparentna	●	Powierzchnia szczotkowana	○
Barwiony w masie	●	Powłoka transprentna	○	Powłoka antigraffiti	○
Powłoka kryjąca	○	Powierzchnia gładka	●	Ilość kolorów	7

Grubość	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Format produkcyjny nieprzycięty					1250 x 2530 mm	1250 x 3070 mm
Format produkcyjny użytkowy			1220 x 2500 mm	1220 x 3040 mm		
Dostępny format użytkowy	1192 x 2500 mm	1192 x 3040 mm				
Powierzchnia płyty	2,98 m^2	3,62 m^2	3,05 m^2	3,65 m^2	3,16 m^2	3,84 m^2
Ilość płyt na palecie	40 szt.	30 szt.	40 szt.	30 szt.	40 szt.	30 szt.
Ilość na palecie	119,2 m^2	108,6 m^2	122,0 m^2	109,5 m^2	126,4 m^2	115,2 m^2
Waga 1 m^2	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg
Waga pełnej palety	1783 kg	1633 kg	1812 kg	1634 kg	1876 kg	1719 kg

Kolory	Kolory standardowe		
Cena netto PLN /1 m^2	**220.00**		**200.00**
Opłata poniżej 150 m^2	Dopłata 1050.00 PLN za każdy kolor		
Opłata za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 4 palet dopłata 210.00 PLN za każdą niepełną paletę		
Transport	1 paleta 1500.00 PLN	2 – 3 palety 1000.00 PLN	Gratis od 4 pełnych palet

Ochrona powierzchni płyt w czasie transportu i przeładunku	Płyty zabezpieczone są ochronną folią montażową
Zmiana zamówienia	Zmiana zamówienia: zmiana rozmiaru, koloru lub ilości możliwa w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia. Koszt zmiany zamówienia wynosi 500.00 PLN za każdą zmianę. Zamówienie zostanie uznane za „zamknięte" po tygodniu od złożenia zamówienia, po tym czasie nie są możliwe dalsze zmiany.
Akcesoria	Akcesoria montażowe (nity, taśmy, tuleje itd.) do płyt Cembrit Transparent na str. 22–25 cennika.

Transparent

Barwione w masie i pokryte półprzezroczystą farbą

Kolory

T 515 | T 383 | T 242 | T 111 | T 171 | T 030 | T 262

* Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Płyty elewacyjne

Materiał	Włókno-cement	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szczotkowana	○
Barwiony w masie	●	Powłoka transparentna	○	Powłoka antigraffiti	○
Powłoka kryjąca	●	Powierzchnia gładka	●	Ilość kolorów	16 + NCS-S

Grubość	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Format produkcyjny nieprzycięty					1250 x 2530 mm	1250 x 3070 mm
Maksymalny format użytkowy			1220 x 2500 mm	1220 x 3040 mm		
Dostępny format użytkowy	1192 x 2500 mm	1192 x 3040 mm				
Powierzchnia płyty	2,98 m^2	3,62 m^2	3,05 m^2	3,65 m^2	3,16 m^2	3,84 m^2
Ilość płyt na palecie	40 szt.	30 szt.	40 szt.	30 szt.	40 szt.	30 szt.
Ilość na palecie	119,2 m^2	108,6 m^2	122,0 m^2	109,5 m^2	126,4 m^2	115,2 m^2
Waga 1 m^2	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg
Waga pełnej palety	1783 kg	1633 kg	1812 kg	1634 kg	1876 kg	1719 kg

Kolory	Kolory standardowe (NCS + 25%)		
Cena netto PLN /1 m^2	**180.00**		**160.00**
Opłata poniżej 150 m^2	Dopłata 1050.00 PLN za każdy kolor		
Opłata za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 4 palet dopłata 210.00 PLN za każdą niepełną paletę		
Transport	1 paleta 1500.00 PLN	2 – 3 palety 1000.00 PLN	Gratis od 4 pełnych palet

Ochrona powierzchni płyt w czasie transportu i przeładunku	Płyty zabezpieczone są ochronną folią montażową
Zmiana zamówienia	Zmiana zamówienia: zmiana rozmiaru, koloru lub ilości możliwa w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia. Koszt zmiany zamówienia wynosi 500.00 PLN za każdą zmianę. Zamówienie zostanie uznane za „zamknięte" po tygodniu od złożenia zamówienia, po tym czasie nie są możliwe dalsze zmiany.
Akcesoria	Akcesoria montażowe (nity, taśmy, tuleje itd.) do płyt Cembrit Solid na str. 22–25 cennika.

Solid

Barwione w masie, pokryte w pełni kryjącą farbą akrylową dopasowaną do barwy masy

Kolory

S 515 | S 353 | S 747 | **S 212** | S 656 | S 334 | S 071 | S 101 | S 030 | S 191 | S 606

S 282 | S 616 | S 525 | S 757 | S 676

* Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

** Format produkcyjny może występować w maksymalnym formacie 1280 x 3080 mm

Płyty elewacyjne

Materiał	Włókno-cement	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szczotkowana	○
Barwiony w masie	○	Powłoka transparentna	○	Powłoka antigraffiti	○
Powłoka kryjąca	●	Powierzchnia gładka	●	Ilość kolorów	26 + NCS-S

Grubość	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Format produkcyjny nieprzycięty					1250 x 2530 mm	1250 x 3070 mm
Maksymalny format użytkowy			1220 x 2500 mm	1220 x 3040 mm		
Dostępny format użytkowy	1192 x 2500 mm	1192 x 3040 mm				
Powierzchnia płyty	2,98 m^2	3,62 m^2	3,05 m^2	3,65 m^2	3,16 m^2	3,84 m^2
Ilość płyt na palecie	40 szt.	30 szt.	40 szt.	30 szt.	40 szt.	30 szt.
Ilość na palecie	119,2 m^2	108,6 m^2	122,0 m^2	109,5 m^2	126,4 m^2	115,2 m^2
Waga 1 m^2	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg	14,6 kg
Waga pełnej palety	1783 kg	1633 kg	1812 kg	1634 kg	1876 kg	1719 kg

Kolory	Kolory standardowe (NCS + 25%)		
Cena netto PLN /1 m^2	**170.00**		**150.00**
Opłata poniżej 150 m^2	Dopłata 1050.00 PLN za każdy kolor		
Opłata za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 4 palet dopłata 210.00 PLN za każdą niepełną paletę		
Transport	1 paleta 1500.00 PLN	2 – 3 palety 1000.00 PLN	Gratis od 4 pełnych palet

Ochrona powierzchni płyt w czasie transportu i przeładunku	Płyty zabezpieczone są ochronną folią montażową
Zmiana zamówienia	Zmiana zamówienia: zmiana rozmiaru, koloru lub ilości możliwa w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia. Koszt zmiany zamówienia wynosi 500.00 PLN za każdą zmianę. Zamówienie zostanie uznane za „zamknięte" po tygodniu od złożenia zamówienia, po tym czasie nie są możliwe dalsze zmiany.
Akcesoria	Akcesoria montażowe (nity, taśmy, tuleje itd.) do płyt Cembrit Cover na str. 22–25 cennika.

Cover

Pokryte 100% nieprzezroczystą farbą akrylową, nie barwione w masie

Kolory

C 640	C 650	C 630	C 570	C 550	C 380	C 730	C 050	C210	C 060	C 670
C 450	C 360	C 390	C 770	C 760	C 010	C 160	C 600	C 560	C 610	C 540
C 530	C 300	C 020	C 040							

* Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

** Format produkcyjny może występować w maksymalnym formacie 1280 x 3080 mm

Płyty elewacyjne

Materiał	Włókno-cement	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szczotkowana	●
Barwiony w masie	●	Powłoka transparentna	●	Powłoka antigraffiti	○
Powłoka kryjąca	○	Powierzchnia gładka	○	Ilość kolorów	11

Grubość	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	Na specjalne zamówienie dostępna płyta o grubości 12 mm lub docinana pod wymiar
Format użytkowy	1192 x 2500 mm	1192 x 3050 mm	1250 x 2500 mm	1250 x 3050 mm	
Powierzchnia płyty	2,98 m^2	3,64 m^2	3,13 m^2	3,81 m^2	
Ilość płyt na palecie	40 szt.	35 szt.	40 szt.	35 szt.	
Ilość na palecie	119,2 m^2	128,1 m^2	125,0 m^2	133,4 m^2	
Waga 1 m^2	13,6 kg	13,6 kg	13,6 kg	13,6 kg	
Waga pełnej palety	1663 kg	1780 kg	1731 kg	1853 kg	

Kolory	Kolory standardowe			
Cena netto PLN /1 m^2	**160.00**			**Na specjalne zamówienie 280.00**
Transport	1 paleta 1500.00 PLN	2 – 3 palety 1000.00 PLN	Gratis od 4 pełnych palet	

Ochrona powierzchni płyt w czasie transportu i przeładunku	Płyty są przełożone arkuszami pianki polietylenowej.
Zmiana zamówienia	Zmiana zamówienia: zmiana rozmiaru, koloru lub ilości możliwa w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia. Koszt zmiany zamówienia wynosi 500.00 PLN za każdą zmianę. Zamówienie zostanie uznane za „zamknięte" po tygodniu od złożenia zamówienia, po tym czasie nie są możliwe dalsze zmiany.
Akcesoria	Akcesoria montażowe (nity, taśmy, tuleje itd.) do płyt Cembrit Patina na str. 22–25 cennika.

Patina

Barwione w masie, zaimpregnowane przed zaciekami i brudem, z wyraźną strukturą powierzchni

Kolory

P 222 | P 545 | P 020 | P 070 | P 050 | P 313 | P 565 | P 323 | P 343 | P 333 | P 626

* Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Płyty użytkowe

Materiał	Włókno-cement	Powłoka półtransparentna	○	Powierzchnia szczotkowana	○
Barwiony w masie	○	Powłoka transparentna	○	Powłoka antigraffiti	○
Powłoka kryjąca	○	Powierzchnia gładka	●	Ilość kolorów	naturalny szary

Grubość	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Dostępny format użytkowy	1192 x 2500 mm	1192 x 3050 mm	1200 x 2500 mm	1200 x 3050 mm	1250 x 2500 mm
Powierzchnia płyty	2,98 m^2	3,64 m^2	3,00 m^2	3,66 m^2	3,13 m^2
Ilość płyt na palecie	40 szt.	30 szt.	40 szt.	30 szt.	40 szt.
Ilość na palecie	119,2 m^2	109,2 m^2	120 m^2	109,8 m^2	125,2 m^2
Waga 1 m^2	14,7 kg	14,7 kg	14,7 kg	14,7 kg	14,7 kg
Waga pełnej palety	1783 kg	1642 kg	1795 kg	1651 kg	1871 kg
Cena netto PLN / 1m^2	**76.00**				

Grubość	6 mm	6 mm	6 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Dostępny format użytkowy	1200 x 2500 mm	1200 x 3050 mm	1250 x 2500 mm	1192 x 3050 mm	1200 x 3050 mm	1250 x 2500 mm
Powierzchnia płyty	3,00 m^2	3,66 m^2	3,13 m^2	3,64 m^2	3,66 m^2	3,125 m^2
Ilość płyt na palecie	50 szt.	40 szt.	45 szt.	25 szt.	25 szt.	30 szt.
Ilość na palecie	150,0 m^2	146,4 m^2	140,6 m^2	91,0 m^2	91,5 m^2	93,9 m^2
Waga 1 m^2	11,0 kg	11,0 kg	11,0 kg	18,4 kg	18,4 kg	18,4 kg
Waga pełnej palety	1681 kg	1648 kg	1577 kg	1712 kg	1721 kg	1758 kg
Cena netto PLN / 1m^2	**54.00**			**91.00**		

Opłata za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 4 palet dopłata 210.00 PLN za każdą niepełną paletę		
Transport	1 paleta 1500.00 PLN	2 – 3 palety 1000.00 PLN	Gratis od 4 pełnych palet

Cięcie / formatowanie na wymiar i wiercenie otworów	Możliwość formatowania płyty na żądany wymiar tylko z płyt 1250 x 3050 mm lub 1250 x 2500 mm. Do rozliczenia ceny podstawą są zawsze m^2 użytych płyt (minimalny rozmiar formatowania to 180 x 600 mm)
	Cena netto za cięcie / formatowanie 20.00 PLN / m^2. Cena netto za wywiercenie otworów 16.00 PLN / m^2
Akcesoria	Akcesoria montażowe do płyt Cembrit Construction na str. 22–25 cennika.

Naturalny włókno-cement bez dodatkowej obróbki, z jego autentycznym, szarym odcieniem

Płyty wewnętrzne

Materiał	Włókno-cement	Klasyfikacja ogniowa	A2, s2-d0 EN 13501
Powierzchnia	Surowa płyta	Kolory	Grafitowy
Grubość	6, 9 mm	Czas dostawy	

Grubość	6 mm	9 mm	
Format produkcyjny	1200 x 2700 mm	1200 x 2700 mm	
Powierzchnia płyty	3,24 m²	3,24 m²	
Ilość płyt na palecie	50 szt.	40 szt.	
Ilość m² na palecie	162 m²	129,6 m²	
Waga 1 m²	9,9 kg	13,7 kg	
Waga pełnej palety	1634 kg	1806 kg	
Cena netto PLN / 1 m²	**43.00**	**54.00**	
Opłata za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 4 palet dopłata 210.00 PLN za każdą niepełną paletę		
Transport	1 paleta 1500.00 PLN	2–3 palety 1000.00 PLN	Gratis od 4 pełnych palet

Windstopper

Zapewniają wiatroszczelną membranę. Uwalniają absorbowaną wilgoć

Płyty wewnętrzne

Materiał	Wzmocniony włókno-cement	Klasyfikacja ogniowa	A1 PN EN 13501
Powierzchnia	Surowa płyta	Kolory	Naturalny cementowy
Grubość	9, 12 mm	Czas dostawy	

Grubość	9 mm	9 mm
Format produkcyjny	1200 x 2550 mm	1200 x 3000 mm
Powierzchnia płyty	3,06 m^2	3,6 m^2
Ilość płyt na palecie	45 szt.	45 szt.
Ilość m^2 na palecie	137,7 m^2	162 m^2
Waga 1 m^{2}	10,4 kg	10,4 kg
Waga pełnej palety	1463 kg	1738 kg
Cena PLN /1 m^{2}	**55.00**	

Grubość	12 mm	12 mm
Format produkcyjny	1200 x 2550 mm	1200 x 3000 mm
Powierzchnia płyty	3,06 m^2	3,6 m^2
Ilość płyt na palecie	30 szt.	30 szt.
Ilość m^2 na palecie	91,8 m^2	108 m^2
Waga 1 m^{2}	13,9 kg	13,9 kg
Waga pełnej palety	1307 kg	1539 kg
Cena PLN /1 m^{2}	**69.00**	

Opłata za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 4 palet dopłata 210.00 PLN za każdą niepełną paletę		
Transport	1 paleta 1500.00 PLN	2 – 3 palety 1000.00 PLN	Gratis od 4 pełnych palet

Multi Force

lekkie, wytrzymałe, odporne na wilgoć i uderzenia

Płyty wewnętrzne

Materiał	Włókno-cement	Klasyfikacja ogniowa	F (NPD) PN EN 13501
Powierzchnia	Obustronna membrana	Kolory	Membrana w kolorze oliwkowym
Grubość	8 mm	Czas dostawy	

Grubość	8 mm		
Format produkcyjny	1200 x 2600 mm		
Powierzchnia płyty	3,12 m^2		
Ilość Płyt na palecie	40 szt.		
Ilość m^2 na palecie	124,8 m^2		
Waga 1 m^2	12,2 kg		
Waga pełnej palety	1554 kg		
Cena PLN / 1 m^2	**78.00**		
Opłata za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 4 palet dopłata 210.00 PLN za każdą niepełną paletę		
Transport	1 paleta 1500.00 PLN	2 – 3 palety 1000.00 PLN	Gratis od 4 pełnych palet

Aqua Block

Lekkie, z wodoodporną membraną po obu stronach. Odporne na wilgoć, butwienie i zagrzybienie

grupy kolorystyczne

szara

0

is your perfect grey

P 050

C 010 | C 020 | P 020 | T 030
S 030 | C 040 | C 050 | P 050
C 060 | S 071 | P 070

czarna

1

is your new black

T 171

S 101 | T 111 | C 160
T 171 | S 191

biała

2

is your white dream

S 212

C 210 | S 212 | P 222
T 242 | T 262 | S 282

czerwona

3

is your red hot choice

C 360

C 300 | P 313 | P 323
P 333 | S 334 | P 343
S 353 | C 360 | C 380
T 383 | C 390

cembrit raw

cembrit multi force

żółta

5

is your code yellow

C 570

S 515 | T 515 | S 525 | C 530

C 540 | P 545 | C 550 | C 560

P 565 | C 570 | C 450

zielona

6

is your green tomorrow

P 626

C 600 | S 606 | C 610

S 616 | P 626 | C 630

C 640 | C 650 | S 656

C 670 | S 676

niebieska

7

is your favourite blue

C 770

C 730 | S 747

S 757 | C 760

C 770

cembrit aqua block

cembrit windstopper

konwerter kolorów

Cembrit Cover

Cembrit Cover		Cembrit Metro	Kolor masy
C 010		117 Stockholm	Szary
C 020		125 Vilnius	Szary
C 040		126 Sofia	Szary
C 050		108 Berlin	Szary
C 060		110 Helsinki	Szary
C 160		118 London	Szary
C 210		109 Nuuk	Szary
C 300		124 Milan	Szary
C 360		113 Copenhagen	Szary
C 380		106 Lyon	Szary
C 390		114 Istanbul	Szary
C 450		112 Amsterdam	Szary
C 530		123 Rome	Szary
C 540		122 Kiev	Szary
C 550		105 Athens	Szary
C 560		120 Bonn	Szary
C 570		104 Barcelona	Szary
C 600		119 Prague	Szary
C 610		121 Lisbon	Szary
C 630		103 Geneva	Szary
C 640		101 Hamburg	Szary
C 650		102 Madrid	Szary
C 670		111 Dublin	Szary
C 730		107 Oslo	Szary
C 760		116 Naples	Szary
C 770		115 Riga	Szary

Cembrit Transparent

Cembrit Transparent		Cembrit True	Kolor masy
T 030		309 Olympus	Szary
T 111		307 Kilimanjaro	Czarny
T 171		308 Etna	Czarny
T 242		304 Antarctic	Biały
T 262		310 Sahara	Biały
T 515		301 Gobi	Żółty
T 383		302 Vesuv	Czerwony

Cembrit Solid

Cembrit Solid		Cembrit Zenit	Kolor masy
S 030		509 Mercury	Szary
S 071		507 Orcus	Czarny
S 101		508 Pluto	Czarny
S 191		509 Erebus	Czarny
S 212		504 Luna	Biały
S 282		512 Saturn	Biały
S 334		506 Jupiter	Pomarańczowy
S 353		502 Mars	Czerwony
S 515		501 Venus	Żółty
S 525		514 Triton	Żółty
S 606		511 Rhea	Zielony
S 616		513 Ceres	Zielony
S 656		505 Terra	Zielony
S 676		516 Callisto	Zielony
S 747		503 Neptune	Niebieski
S 757		515 Mimas	Niebieski
S 991	NCS/RAL	Zenit + Black Special	Czarny
S 992	NCS/RAL	Zenit + White Special	Biały
S 993	NCS/RAL	Zenit + Red Special	Czerwony
S 994	NCS/RAL	Zenit + Orange Special	Pomarańczowy
S 995	NCS/RAL	Zenit + Yellow Special	Żółty
S 996	NCS/RAL	Zenit + Green Special	Zielony
S 997	NCS/RAL	Zenit + Blue Special	Niebieski

Cembrit Patina

Cembrit Patina		Cembrit Cembonit	Kolor masy
P 020		967 Granite	Taki jak powierzchni
P 050		922 Graphite	Taki jak powierzchni
P 070		921 Flint	Taki jak powierzchni
P 222		901 Pearl	Taki jak powierzchni
P 313		915 Tufa	Taki jak powierzchni
P 323		941 Magma	Taki jak powierzchni
P 333		946 Adobe	Taki jak powierzchni
P 343		942 Ruby	Taki jak powierzchni
P 545		911 Sand	Taki jak powierzchni
P 565		935 Amber	Taki jak powierzchni
P 626		951 Emerald	Taki jak powierzchni

Akcesoria montażowe

Nit Cembrit do podkonstrukcji aluminiowej	
Wymiary (mm)	4,0 x 20 K14
Materiał	aluminium / stal nierdzewna; dostępne w kolorach płyty
Pakowanie	250 szt.
Cechy	Aluminiowa część główna, trzpień ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM pod kołnierzem
Cena netto PLN za opak.	**345.00 PLN**
Opłata	Przy zamówieniu poniżej 4 opakowań dopłata 200.00 PLN
Transport	opłata naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości

Nit Cembrit do podkonstrukcji stalowej	
Wymiary (mm)	4,0 x 20 K14
Materiał	stal nierdzewna; dostępne w kolorach płyty
Pakowanie	100 szt.
Cechy	Stalowa część główna, trzpień ze stali nierdzewnej, uszczelka EPDM pod kołnierzem
Cena netto PLN za opak.	**175.00 PLN**
Opłata	Przy zamówieniu poniżej 4 opakowań dopłata 200.00 PLN
Transport	opłata naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości

Tuleja do punktów stałych	
Wymiary (mm)	5,5 x 8,8 x 4,1
Materiał	tworzywo sztuczne
Pakowanie	100 szt.
Cechy	Stosowana w punktach stałych montażu
Cena netto PLN za opak.	**48.00 PLN**
Transport	opłata naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości

Akcesoria montażowe

Końcówka do nitownicy typ Cembrit	
Wymiary (mm)	do nitów Cembrit 4 x 20 Ø14
Materiał	stal
Pakowanie	1 szt.
Cechy	Zapobiega ruchowi płyty przy montażu
Cena za szt. PLN netto	**250.00 PLN**
Transport	Opłata 30.00 PLN

Wkręt motylkowy Cembrit do drewna	
Wymiary (mm)	4,9 x 38
Materiał	stal nierdzewna;
Pakowanie	250 szt.
Cechy	Nie wymaga uprzednio nawiercania otworu, posiada podkładkę, która wyśrodkowuje i minimalizuje przedostawanie się wody do otworu w płycie, łby grzybkowe
Cena netto PLN za opak.	**345.00 PLN**
Transport	opłata naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości

Wkręt motylkowy Cembrit do drewna	
Wymiary (mm)	4,5 x 36
Materiał	stal nierdzewna;
Pakowanie	250 szt.
Cechy	Wymaga uprzednio nawiercania otworu, posiada podkładkę, która wyśrodkowuje i minimalizuje przedostawanie się wody do otworu w płycie, łby grzybkowe
Cena netto PLN za opak.	**345.00 PLN**
Transport	opłata naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości

Akcesoria montażowe

Taśma EPDM Cembrit		
Wymiary (mm)	30 x 3	90 x 3
Materiał	EPDM	
Pakowanie	Rolka 30 mb	
Zastosowanie	Umieszczać na podkonstrukcji, pod płytami Cembrit	
Cena za rolkę	**100.00 PLN**	**200.00 PLN**
Transport	opłata naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości	

Cembrit Edge Sealer dla płyt Transparent, Solid, Cover	
Materiał	Lakier ochronny na bazie rozpuszczalnika
Pakowanie	Butelka 0,25 l
Cechy	Lakier do zabezpieczania ciętych krawędzi, w zestawie aplikator
Cena za butelkę PLN netto	**160.00 PLN**
Transport	opłata naliczana przy zamówieniach niepołączonych z płytami płaskimi i zależna od ilości

Element centrujący	
Wymiary (mm)	Ø4,1 – 9,0
Pakowanie	1 szt.
Cechy	Pomaga uzyskać centryczny otwór w podkonstrukcji
Cena za szt. PLN netto	**750.00 PLN**
Transport	opłata 30.00

Akcesoria montażowe

Wiertło do włókno-cementu		
Wymiary (mm)	7,0 x 100	9,0 x 100
Pakowanie	1 szt.	
Cechy	Stosować do nawiercania otworów pod wkręty w płytach Cembrit	Stosować do nawiercania otworów pod nity w płytach Cembrit
Cena za szt. PLN netto	**370.00 PLN**	
Transport	Opłata 30.00	

Wiertło do włókno-cementu	
Wymiary (mm)	4,1 x 96
Pakowanie	1 szt.
Cechy	Stosować wraz z elementem centrującym do nawiercania otworów w podkonstrukcji
Cena za szt. PLN netto	**66.00 PLN**
Transport	Opłata 30.00

Tarcza do cięcia włókno-cementu		
Wymiary (mm)	160 x 2.4 x 20	250 x 2.6 x 30
Pakowanie	1 szt.	1 szt.
Cechy	Tarcza Frezite 160mm	Tarcza Frezite 250mm
Cena za szt. PLN netto	**1300.00 PLN**	**2000.00 PLN**
Transport	Opłata 30.00	

Toolbox do podkonstrukcji	
Cechy	Zestaw startowy Toolbox zawiera: - 1 x wiertło do włókno-cementu fi 9mm - 2 x wiertła do podkonstrukcji fi 4,1mm - 1 x końcówka do nitownicy (pomaga zacisnąć nity z odpowiednią siłą) - 1 x uchwyt centrujący (pomaga uzyskać centryczny otwór w podkonstrukcji). Elementy sprzedawane wyłącznie w zestawie
Cena za szt. PLN netto	**250.00 PLN**
Transport	Opłata 30.00

10-letnia gwarancja Cembrit

Obejmuje płyty płaskie Cembrit Transparent, Cembrit Solid, Cembrit Cover, Cembrit Patina, Cembrit Construction,

STRONY GWARANCJI

Cembrit Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tanecznej 18, 02-829 Warszawa, Polska, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000234877, niniejszym udziela następującej gwarancji na pokrycia włókno-cementowe typu: Cembrit dostarczane przez Cembrit Sp. z o.o. („Produkt/Produkty").
Niniejszej Gwarancji udziela się właścicielowi budynku, na którym Produkty są montowane („Właściciel").

OKRES I ZAKRES GWARANCJI

Niniejsza Gwarancja obowiązuje przez okres 10 (dziesięciu) lat od daty dostawy Produktów do dystrybutora, którym jest podmiot dokonujący nabycia, sprzedaży i dystrybucji Produktów dostarczanych przez Cembrit Sp. z o.o. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej („Dystrybutor"). Niniejsza Gwarancja obowiązuje tylko na Produkty sprzedane Dystrybutorowi i zamontowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Gwarancji, Cembrit Sp. z o.o. gwarantuje, że Produkty będą wolne od naturalnych wad materiałów i wykonania, które skutkowałyby nieprzydatnością Produktów do ich zastosowania jako materiał do pokryć.

WARUNKI GWARANCJI

Przy uwzględnieniu wszelkich innych warunków opisanych w niniejszej Gwarancji, Gwarancja niniejsza obowiązuje i ma zastosowanie jedynie wtedy, gdy ściśle spełniony został każdy z następujących warunków: Produkty były i są przechowywane, zamontowane i konserwowane zgodnie z instrukcjami załączonymi do Produktów oraz zgodnie z dobrymi praktykami obowiązującymi w branży oraz ze wszelkimi innymi zaleceniami udzielonymi przez Cembrit Sp. z o.o. Cembrit Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione na skutek nieprawidłowego, nieodpowiedniego lub niewłaściwego przechowywania, montażu lub konserwacji Produktów. W celu dochodzenia praw z niniejszej Gwarancji niezbędne jest przedstawienie dokumentu stanowiącego dowód zakupu Produktów. Dla swej ważności, dowód zakupu musi również wskazywać datę dostawy Produktów do Dystrybutora. Odpowiedzialność z tytułu udzielonej Gwarancji ograniczona jest do wysokości wartości Produktów wskazanej na dowodzie zakupu.

Niniejszą Gwarancją objęte są jedynie wady naturalne Produktów. Gwarancja nie obejmuje między innymi:

1. szkód wynikających z nieprawidłowego użycia lub obchodzenia się z Produktami przez podmioty inne niż Cembrit Sp. z o.o.
2. szkód wynikających z konstrukcji dachu lub elewacji
3. szkód wynikających z zastosowania farb, rozpuszczalników lub innych substancji czyszczących, przez podmioty inne niż Cembrit Sp. z o.o.
4. szkód spowodowanych czynnikami zewnętrznymi
5. szkód spowodowanych przez agresywne warunki atmosferyczne.

W przypadku zgłoszenia przez Właściciela roszczenia z tytułu niniejszej Gwarancji Cembrit Sp. z o.o. musi mieć zapewniony dostęp do Produktów w celu ich zbadania i, odpowiednio do zaistniałych potrzeb zastosowania środków zaradczych.

ŚRODKI ZARADCZE

Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Gwarancji, w przypadku wystąpienia wady objętej niniejszą Gwarancją, Cembrit Sp z o.o. może według własnego uznania:

1. naprawić wadliwe Produkty lub
2. zapewnić produkty zamienne o podobnej specyfikacji w ilości zgodnej z liczbą wadliwych Produktów, lub
3. wymienić Produkty (wymiana obejmuje niezbędne związane z nią prace) lub
4. w przypadku odbarwienia się Produktów objętego niniejszą Gwarancją, przywrócić naturalny kolor poprzez poddanie (na miejscu) odbarwionego

obszaru działaniom mającym na celu uzyskanie, przy zastosowaniu rozsądnej odległości, wrażenia elewacji jednolitej kolorystycznie.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Cembrit Sp. z o.o. nie ponosi wobec Właściciela odpowiedzialności umownej, ustawowej ani innej w związku z:

1. jakimkolwiek rodzajem pośredniej lub wynikowej straty bądź szkody;
2. stratą bądź szkodą na przedmiotach innych niż Produkt;
3. stratą bądź szkodą spowodowaną przez lub wynikającą z projektu, wykonania, metody mocowania lub innych czynników, które leżą po stronie innych podmiotów niż Cembrit Sp. z o.o.;
4. wszelkimi radami, oświadczeniami oraz zaleceniami udzielonymi przez Cembrit Sp. z o.o., jej pośredników, dystrybutorów, wykonawców, zleceniobiorców lub inne podmioty, o ile nie zostały one potwierdzone pisemnie przez Cembrit Sp. z o.o.;
5. wszelkimi wadami Produktów lub innymi stratami bądź szkodami spowodowanymi przez jakiekolwiek czynniki pozostające poza kontrolą Cembrit Sp. z. o.o., włączając w to bez ograniczeń uderzenie pioruna, nadzwyczajne warunki pogodowe, siłę wyższą lub inne.

PROCEDURA ZGŁASZANIA WAD

Każda wada musi zostać zgłoszona Cembrit Sp. z o.o. w formie pisemnej, niezależnie od okoliczności, najpóźniej w ciągu trzydziestu (30) dni od momentu, kiedy stanie się ona zauważalna. Zgłoszenie wady musi wskazywać, gdzie Produkty są zamontowane oraz zawierać szczegółowe informacje na temat zgłaszanych wad, jak i wszelkie inne informacje, które mogą być pomocne dla rozpatrzenia zgłoszenia. Ponadto, Cembrit Sp. z o.o. musi mieć zapewniony pełny dostęp do Produktów w celu ich zbadania. Cembrit Sp. z o.o. podejmie ostateczną decyzję co do tego, czy Produkt posiada wadę objętą niniejszą Gwarancją. Cembrit Sp. z o.o. dokona badania Produktów na własny koszt. W przypadku, gdy Cembrit Sp. z o.o. uzna, że Produkty nie są obciążone wadą objętą niniejszą Gwarancją, Właściciel zobowiązany będzie zwrócić Cembrit Sp. z o.o. uzasadnione koszty poniesione przez Cembrit Sp. z o.o..

PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsza Gwarancja podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami niniejszej Gwarancji, które nie zostaną rozwiązane polubownie, będą podlegały wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego dla siedziby Cembrit Sp. z o.o. .
Żadne roszczenia wynikające z lub w związku z niniejszą Gwarancją nie mogą zostać poddane jurysdykcji sądów, po upłynięciu terminów określonych w niniejszej gwarancji, w części „Okres i Zakres Gwarancji".

KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeśli którekolwiek z postanowień, lub jakakolwiek część któregokolwiek z postanowień niniejszej Gwarancji okaże się nieważna, niezgodna z prawem lub z innych powodów niewykonalna, to postanowienie bądź część postanowienia nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Gwarancji.

PRAWA KONSUMENTA

Niniejsza Gwarancja nie ogranicza ani nie wyłącza praw wynikających z obowiązujących przepisów regulujących sprzedaż konsumencką.

Skontaktuj się z nami

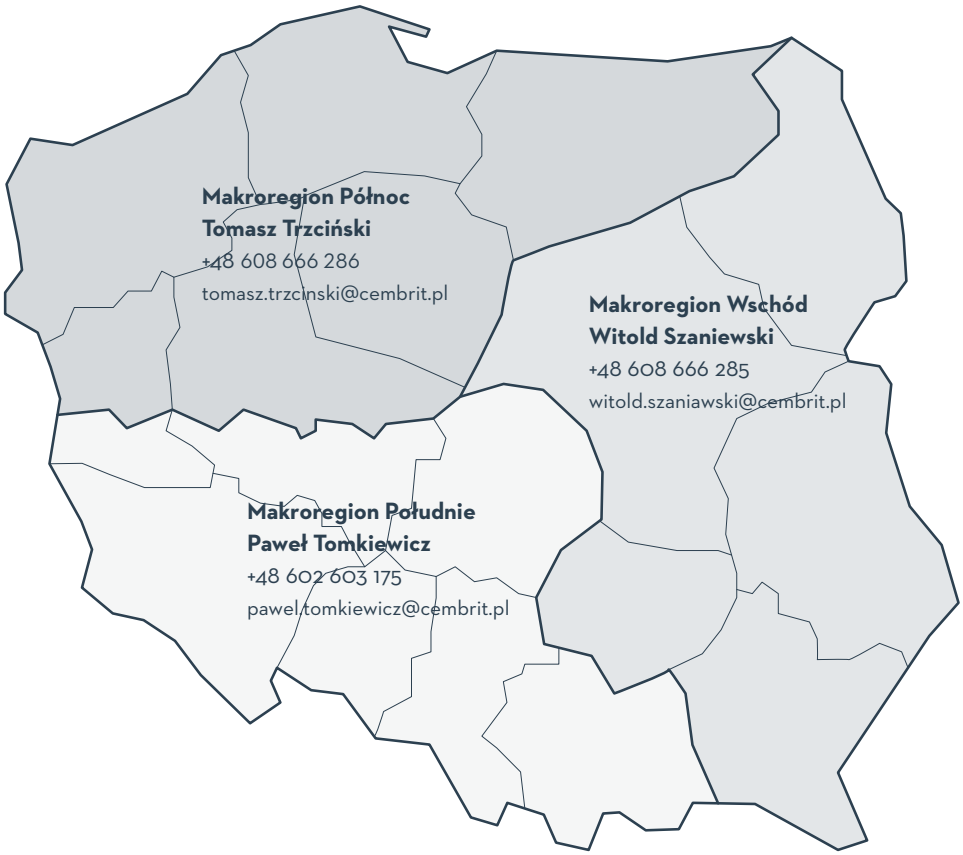

CEMBRIT

Cembrit Sp. z o.o.
ul. Taneczna 18

02-829 Warszawa
Polska

Tel +48 22 395 72 80
NIP: 525 191 53 95

biuro@cembrit.pl
www.cembrit.pl